

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель, начальник

(наименование органов федеральной службы безопасности, воинское звание,

(подпись, фамилия, инициалы)

Дефектная ведомость  
на капитальный ремонт отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Симферополю в г. Ялта, расположенному по адресу: г. Ялта, ул. Кирова, д. 33  
(вид ремонта (капитальный или текущий), наименование работ, назначение и адрес здания или сооружения)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	1 этаж																								Всего	
			№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9	№ 10	№ 11	№ 12	№ 13	№ 14	№ 15	№ 16	№ 17	№ 18	№ 19	№ 20	№ 21	№ 22	№ 23	№ 24	№ 26		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
<b>1. Общестроительные работы.</b>																												
<b>Потолки (включая демонтажные работы)</b>																												
1	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг"	м2	23.4	23.6	6.8	5.2	6.2	5.8	6.8	17.7	17.6	5.6	21.8	12.4	17.6	18.0	26.1	23.6	-	-	18.6	23.7	26.1	7.3	7.0	-	320.9	
<b>Полы (включая демонтажные работы)</b>																												
2	Разборка паркета	м2	23.9	24.1	7.0	5.4	6.7	6.3	7.0	17.9	17.8	5.8	22.3	13.1	17.8	18.2	26.6	24.1	-	-	19.1	24.2	26.6	7.5	7.2	-	328.6	
4	Устройство оснований под покрытие пола из ориентированно-стружечных плит в 1 слой	м2	23.9	24.1	7.0	5.4	6.7	6.3	7.0	17.9	17.8	5.8	22.3	13.1	17.8	18.2	26.6	24.1	-	-	19.1	24.2	26.6	7.5	7.2	-	328.6	
5	Устройство покрытия из ламината (класс 33)	м2	23.9	24.1	7.0	5.4	6.7	6.3	7.0	17.9	17.8	5.8	22.3	13.1	17.8	18.2	26.6	24.1	-	-	19.1	24.2	26.6	7.5	7.2	-	328.6	
6	Демонтаж плинтуса деревянного	п.м.	19.0	19.0	10.3	9.2	10.2	10.1	10.4	16.6	16.6	9.5	24.3	14.0	16.3	16.4	21.0	19.8	-	-	18.0	18.9	21.0	9.3	9.9	-	319.8	
7	Устройство плинтуса из ПВХ	п.м.	19.0	19.0	10.3	9.2	10.2	10.1	10.4	16.6	16.6	9.5	24.3	14.0	16.3	16.4	21.0	19.8	-	-	18.0	18.9	21.0	9.3	9.9	-	319.8	
<b>Стены, перегородки (включая демонтажные работы)</b>																												
8	Облицовка стен гипсоволокнистыми листами	м2	70.1	69.7	40.7	37.4	38.5	38.5	40.7	62.9	63.6	37.7	101.2	58.1	62.7	63.0	77.0	72.5	-	-	66.0	72.7	77.0	45.6	44.8	-	1240.4	
10	Шпатлевка стен перед окраской	м2	70.1	69.7	40.7	37.4	38.5	38.5	40.7	62.9	63.6	37.7	101.2	58.1	62.7	63.0	77.0	72.5	-	-	66.0	72.7	77.0	45.6	44.8	-	1240.4	
11	Улучшенная окраска вододисперсионными составами	м2	70.1	69.7	40.7	37.4	38.5	38.5	40.7	62.9	63.6	37.7	101.2	58.1	62.7	63.0	77.0	72.5	-	-	66.0	72.7	77.0	45.6	44.8	-	1240.4	
<b>Дверные проемы с откосами (включая демонтажные работы)</b>																												
12	Демонтаж металлического дверного блока	м2																									2.1	2.1
13	Устройство металлического дверного блока, с полимерным покрытием, с толщиной стали 2,0 мм	м2																									2.1	2.1

















УТВЕРЖДАЮ

Руководитель, начальник

\_\_\_\_\_

(наименование органов федеральной службы безопасности, воинское зв

\_\_\_\_\_

подпись, фамилия, инициалы)

Дефектная ведомость

на капитальный ремонт отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Симферополю в г. Ялта, расположенному по адресу: г. Ялта, ул. Кирова, д. 3  
(вид ремонта (капитальный или текущий), наименование работ, назначение и адрес здания или сооружения)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	2 этаж																	
			№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9	№ 10	№ 11	№ 12	№ 13	№ 15	№ 17	№ 18	№ 19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	
1. Общестроительные работы.																				
Потолки (включая демонтажные работы)																				
1	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг"	м2	23.1	23.6	7.0	5.3	4.7	6.1	5.6	6.9	17.9	17.9	5.6	8.2	12.4	15.6	29.6	25.6	24.0	
Полы (включая демонтажные работы)																				
2	Разборка паркета	м2	23.6	24.1	7.2	5.5	-	-	6.1	7.1	18.1	18.1	5.8	8.4	12.9	15.8	29.8	26.1	24.5	
3	Смена дощатых полов с заменой досок до 25%	м2	23.6	24.1	7.2	5.5	-	-	6.1	7.1	18.1	18.1	5.8	8.4	12.9	15.8	29.8	26.1	24.5	
4	Устройство оснований под покрытие пола из ориентированно-стружечных плит в 1 слой	м2	23.6	24.1	7.2	5.5	-	-	6.1	7.1	18.1	18.1	5.8	8.4	12.9	15.8	29.8	26.1	24.5	
5	Устройство покрытия из ламината (класс 33)	м2	23.6	24.1	7.2	5.5	-	-	6.1	7.1	18.1	18.1	5.8	8.4	12.9	15.8	29.8	26.1	24.5	
6	Демонтаж плинтуса деревянного	м2	18.8	18.6	10.5	9.6	-	-	10.5	10.5	16.5	16.5	9.8	13.3	15.9	15.2	21.2	20.5	20.0	
7	Устройство плинтуса из ПВХ	м2	18.8	18.6	10.5	9.6	-	-	10.5	10.5	16.5	16.5	9.8	13.3	15.9	15.2	21.2	20.5	20.0	



№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	2 этаж																
			№ 1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9	№ 10	№ 11	№ 12	№ 13	№ 15	№ 17	№ 18	№ 19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21
57	Разборка деревянной ниши	м2																	

KIBORG

NEWS


\_\_\_\_\_

ание,

\_\_\_\_\_

13

№ 22	Всего
22	45
-	239.1
-	233.1
-	233.1
-	233.1
-	233.1
-	227.4
-	227.4

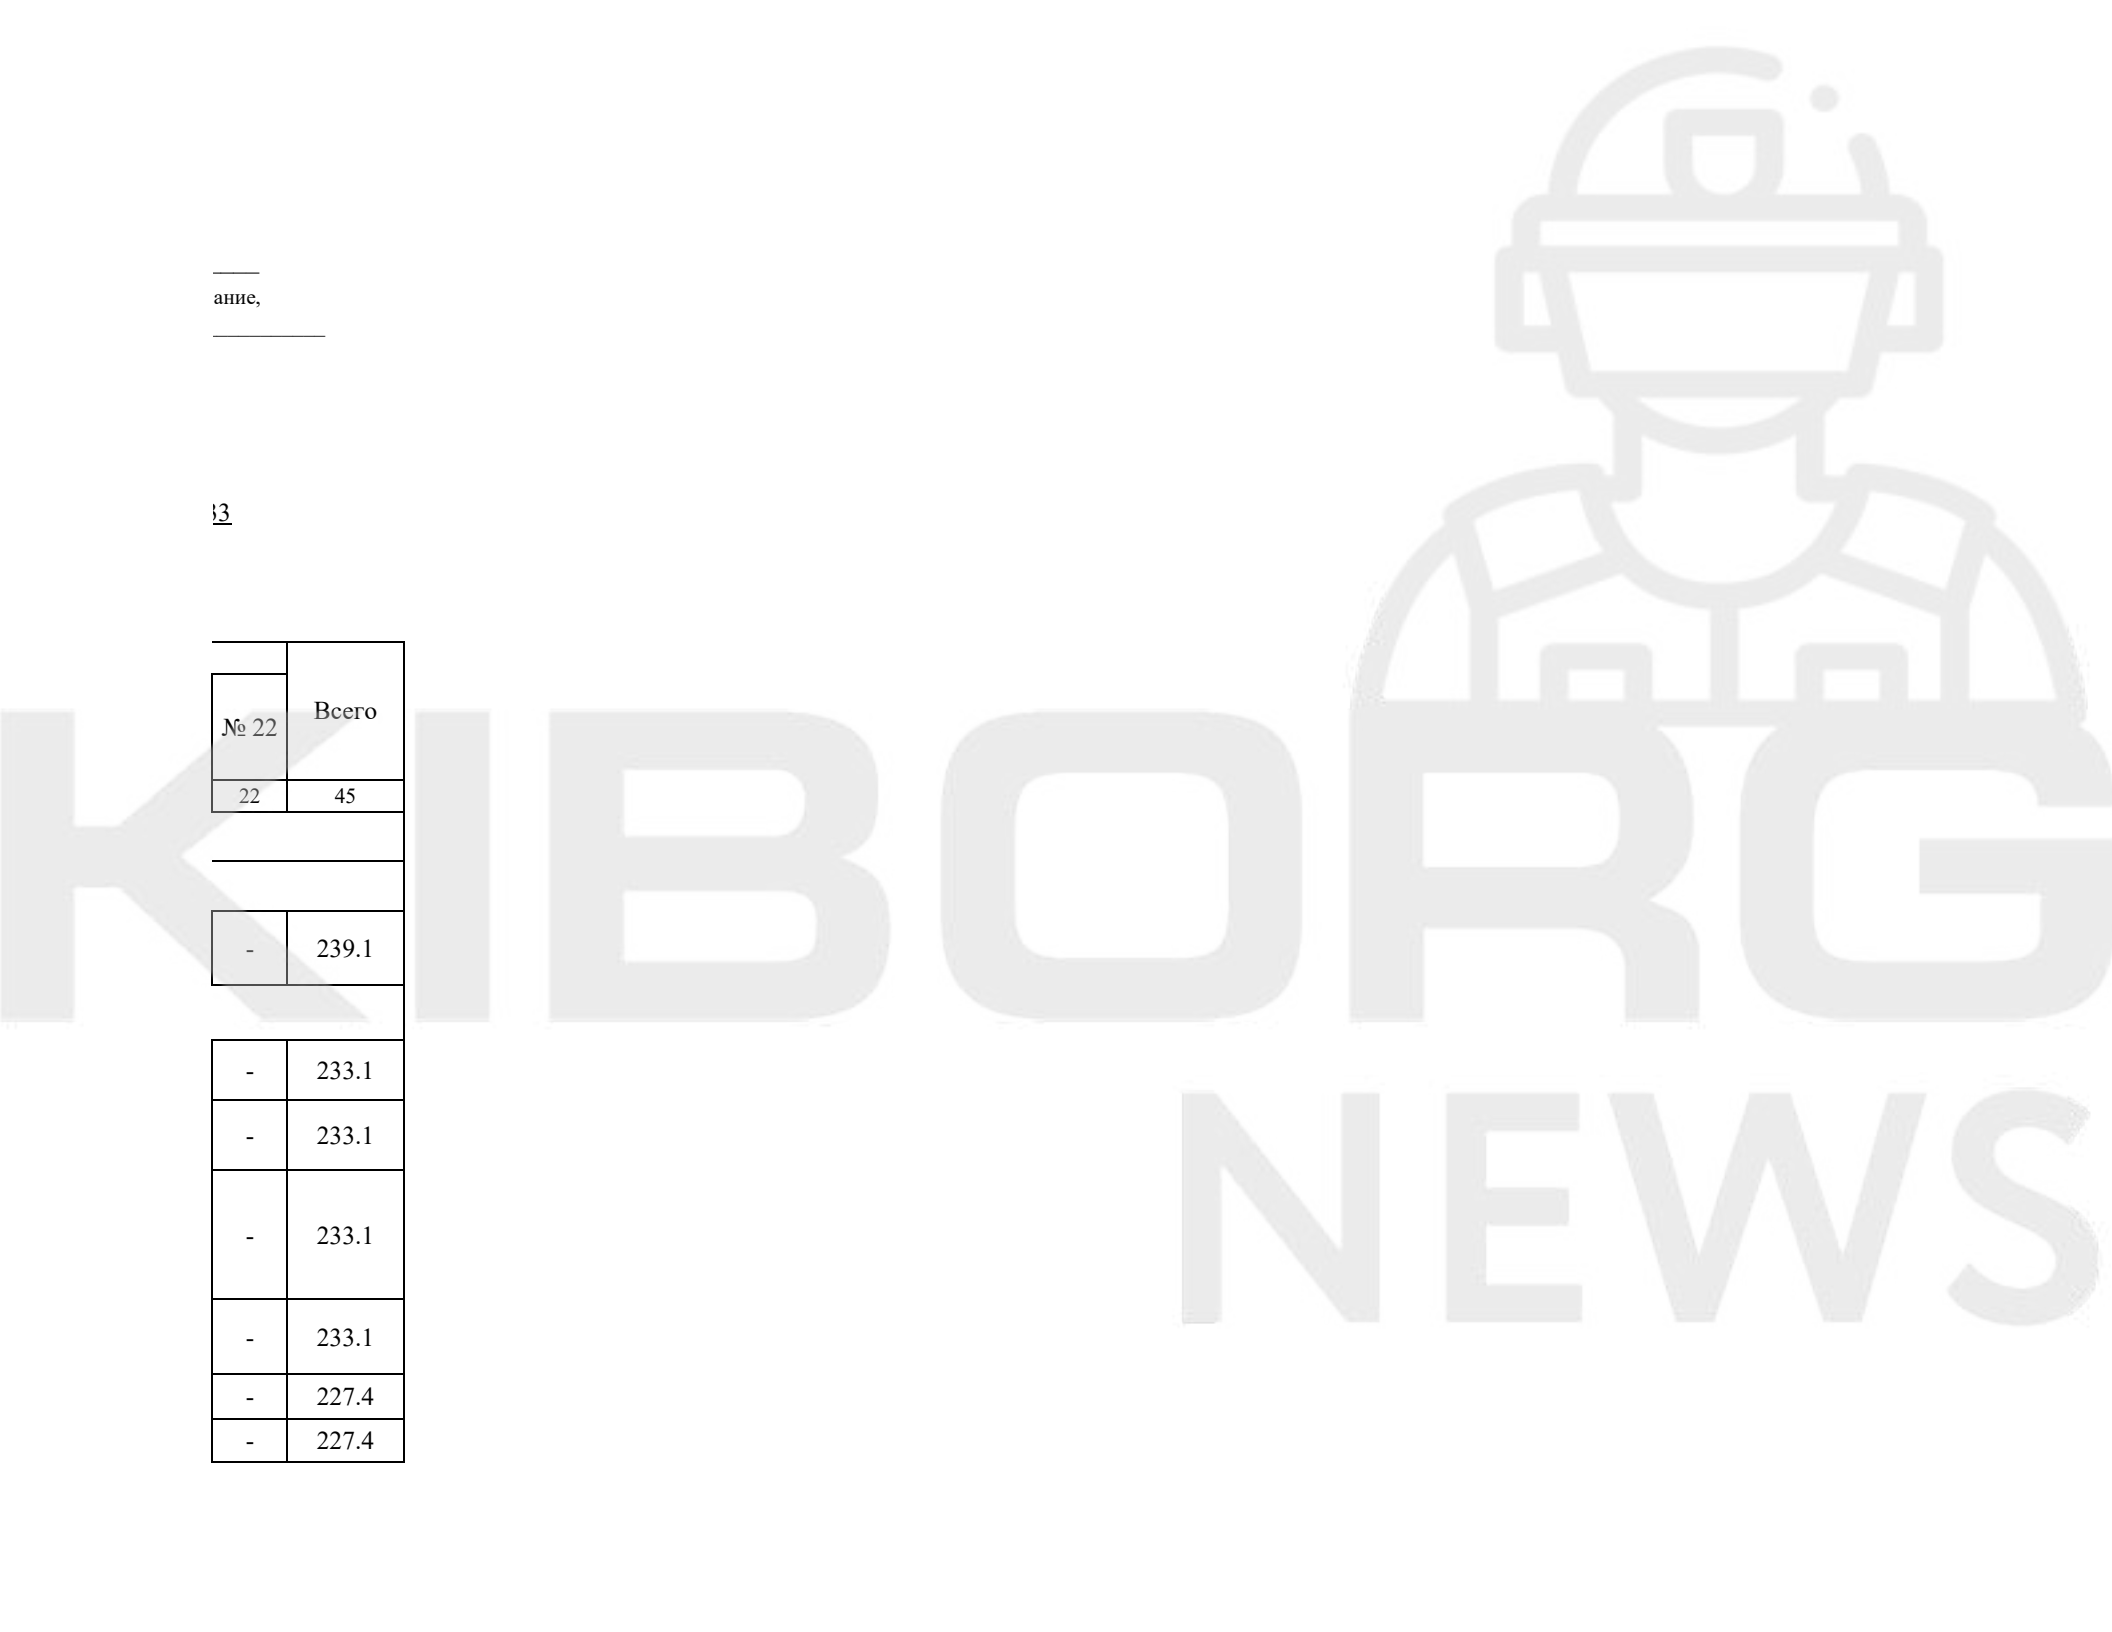

№ 22	Бцero
22	45
-	10.8
-	10.8
-	10.8
-	10.8

10.8	984.8
10.8	984.8
10.8	984.8
82.3	1056.3
-	49.6
-	95.3
-	95.3

1.89	36.54
1.89	36.54

10.8	10.8
------	------

KIBORG  
NEWS



№ 22	Бсоро
22	45
15.5	15.5



# KIBO

# NEWS

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель, начальник

\_\_\_\_\_  
(наименование органов федеральной службы безопасности, воинское звание)

Дефектная ведомость

на капитальный ремонт отдела УФСБ России по Республике Крым и городу Симферополю в г. Ялта, расположенному по адресу: г. Ялта, ул. Кирова, д. 33

(вид ремонта (капитальный или текущий), наименование работ, назначение и адрес здания или сооружения)

На основании акта обследования от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. комиссия считает необходимым выполнить следующий объем работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	подвал												Всего
			№ 3	№ 4	№ 5	№ 8	№ 8/1	№ 9	№ 10	№ 12	№ 15	№ 16	№ 17	№ 18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20
1. Общестроительные работы.															
Потолки (включая демонтажные работы)															
1	Сплошное выравнивание поверхностей потолков	м <sup>2</sup>	6.3	12.2	-	11.9	4.2			10.8			38.0	69.0	152.4
3	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами	м <sup>2</sup>	6.3	12.2	-	11.9	4.2			10.8			38.0	69.0	152.4
4	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг"	м <sup>2</sup>						26.9	17.5		10.3	6.5			61.2
Полы (включая демонтажные работы)															
5	Разборка керамической плитки	м <sup>2</sup>		12.7											12.7
6	Демонтаж линолеума	м <sup>2</sup>									10.8	6.7	38.0		55.5
7	Устройство гидроизоляции в 1 слой	м <sup>2</sup>		12.7											12.7
8	Устройство цементно-песчанной стяжки толщиной	м <sup>2</sup>	6.5	12.7		12.1	4.7			11.3			38.0		85.3

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	ПОДВАЛ												Всего
			№ 3	№ 4	№ 5	№ 8	№ 8/1	№ 9	№ 10	№ 12	№ 15	№ 16	№ 17	№ 18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	20
9	Покрытие пола из нескользящей керамической плитки	м <sup>2</sup>	6.5	12.7		12.1	4.7			11.3					47.3
10	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см												38.0	34.7	72.7
11	Устройство плинтуса из керамических плиток	м.п.	12.5			13.3	8.6			15.4			22.8		72.6
12	Разборка паркета	м2						26.9	17.5						44.4
13	Смена дощатых полов с заменой досок до 25%	м2						26.9	17.5						44.4
14	Устройство оснований под покрытие пола из ориентированно-стружечных плит в 1 слой	м2						26.9	17.5		10.8	6.7			61.9
15	Покрытие пола из линолеума безыскрового, антистатического, на т/зв/изолирующей основе	м <sup>2</sup>						26.9	17.5						44.4
16	Покрытие пола из линолеума	м2									10.8	6.7			17.5
17	Разборка деревянного плинтуса	п.м.						21.0	16.2		21.0	16.2			74.4
18	Устройство деревянного плинтуса	п.м.						21.0	16.2		21.0	16.2			74.4
Стены, перегородки (включая демонтажные работы)															
19	Демонтаж кафельной плитки	м <sup>2</sup>		45.2		22.2	13.4								80.8
20	Ремонт штукатурки стен более 30%	м2	9.3	45.2		10.8	6.5	16.9	13.2	14.1	13.0	9.45	25.7	25.0	189.15
21	Сплошное выравнивание поверхностей стен	м <sup>2</sup>	30.9			36.1	21.8	56.4	43.9	47.1	43.4	31.5	85.6	200.0	596.7



